Galicimplas

HI
FROM
GALICIA

Somos una empresa gallega, dedicada a la recuperación de plásticos.
Reciclando innumerables plásticos para darles una segunda vida y ayudar al medio ambiente.
Actualmente contamos con una infraestructura de 5.000 m2, con diferentes sistemas para tratar los residuos causados por los productos que se utilizan todos los días.

Certificaciones; **ISO 9001 – 14001, OSHAS 18001 y Empresa Homologada por ECOEMBES**

Actualmente, reciclamos mediante un proceso de extrusión; residuos plásticos para ofrecer nuevos productos: palets, puntales, pavimentos transpirables, tejas y canaletas para crear desde cierres, puertas o muebles.

Somos una empresa en crecimiento, respetuosa con el medio ambiente.

Estas son las principales diferencias entre:

PLÁSTICO

- ✓ Al ser más resistente, y mantener sus dimensiones y formas inalteradas con el paso del tiempo se reducen los rechazos de las líneas de producción.
- ✓ Comportamiento robusto bajo congelación (<-20ºC).
- ✓ Posibilidad de pigmentación en diferentes colores, a solicitud de cliente.
- ✓ Mínima posibilidad de absorción de aceite y otros líquidos. Facilidad a la hora de limpiar.
- ✓ Su vida útil en uso permanente es 10 años o más.
- ✓ Áreas específicas para la trazabilidad del producto, chips RFID, códigos de barra, etc.
- ✓ 100% Reciclable. Utilización de materiales reciclados procedentes de otros residuos plásticos siendo un elemento clave en la cadena de reciclaje de plásticos.

MADERA

- × En contacto con agua y/o humedad varían de tamaño (2%) y de peso. (± 30%)
- × No es recomendable mojarlos y resultan difíciles de limpiar y/o secar.
- × A medida que envejecen y, sin el adecuado mantenimiento tienen astillas.
- × Tablas desplazadas, clavos salientes, y otros elementos que provocan un mantenimiento elevado.
- × Riesgo en accidentes laborales por astillas y manipulación.
- × Los palets de madera deteriorados producen molestos rechazos en las líneas de producción.
- × En ocasiones se utilizan tratamientos químicos en la madera de tiempo limitado para evitar el anidamiento de hongos y parásitos.
- × Para determinadas exportaciones es necesario documentar su tratamiento (NIMF 15) y gestionar dicha documentación.
- × En determinadas ocasiones su eliminación conlleva un coste para el propietario.
- × Su producción se lleva a cabo a partir de la tala de árboles, no responsable con el medio ambiente.
- × Al final de su vida útil no tienen valor para el propietario y en ocasiones su eliminación supone un coste.

PALET ENCAJABLE

Recicla

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EXTREMADAMENTE DURADERO

- Reduce el riesgo de daños a envases, productos y operarios.
- Sin astillas, ni clavos.
- No absorbe la humedad.
- Completamente esterilizable.

PROPIEDADES

ANTIDESLIZANTES

- La impermeabilidad del producto da una gran seguridad en zonas húmedas y la rugosidad del material en la superficie hace más seguros los movimientos de cargas.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

- Construcción de gran calidad.
- Alto rendimiento y durabilidad.
- Tara constante para la manipulación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Palet Encajable **EUROPEO** (120 x 80cm)

COLOR

Perla/Negro
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES

Largo	120	cm
Ancho	80	cm
Alto	13,5	cm

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin mantenimiento, gran resistencia a migraciones.

PESO

24 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:	4.500Kg.
Carga dinámica:	2.000Kg.

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

ISO 6780 – Análisis dimensional
ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y rigidez

ASTM D 4169 – Vibración en transporte por carretera

RANGO DE TEMPERATURAS

-30° C a +40° C

PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN

Se puede usar con todos los equipos de manipulación destinados a palet de madera de120x80cm.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

PERLA

NEGRO

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Palet Encajable **AMERICANO** (120 x 100cm)

COLOR

Perla/Negro
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES

Largo	120	cm
Ancho	100	cm
Alto	13,5	cm

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin mantenimiento, gran resistencia a migraciones.

PESO

26,50 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:	4.500Kg.
Carga dinámica:	2.000Kg.

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

ISO 6780 – Análisis dimensional

ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y rigidez

ASTM D 4169 – Vibración en transporte por carretera

RANGO DE TEMPERATURAS

-30° C a +40° C

PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN

Se puede usar con todos los equipos de manipulación destinados a palet de madera de120x100cm.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

PERLA

NEGRO

PALET DE PATINILLLO

Recicla

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EXTREMADAMENTE DURADERO

- Reduce el riesgo de daños a envases, productos y operarios.
- Sin astillas, ni clavos.
- No absorbe la humedad.
- Completamente esterilizable.

PROPIEDADES

ANTIDESLIZANTES

- La impermeabilidad del producto da una gran seguridad en zonas húmedas y la rugosidad del material en la superficie hace más seguros los movimientos de cargas.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

- Construcción de gran calidad.
- Alto rendimiento y durabilidad.
- Tara constante para la manipulación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Palet Patinillo **EUROPEO** (120 x 80cm)

COLOR

Perla/Negro
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES

Largo	120	cm
Ancho	80	cm
Alto	15	cm

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin mantenimiento, gran resistencia a migraciones.

PESO

34,50 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:	7.000Kg.
Carga dinámica:	2.000Kg.
Carga estantería:	1.000Kg.

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

ISO 6780 – Análisis dimensional

ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y rigidez

ASTM D 4169 – Vibración en transporte por carretera

RANGO DE TEMPERATURAS

-30° C a +40° C

PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN

Se puede usar con todos los equipos de manipulación destinados a palet de madera de120x80cm.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

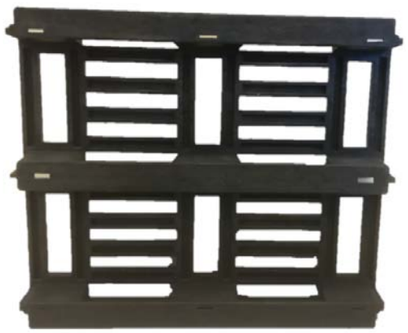

PERLA

NEGRO

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Palet Patinillo **AMERICANO** (120 x 100cm)

COLOR

Perla/Negro
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES

Largo	120	cm
Ancho	100	cm
Alto	15	cm

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin mantenimiento, gran resistencia a migraciones.

PESO

35,50 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:	7.000Kg.
Carga dinámica:	2.000Kg.
Carga estantería:	1.000Kg.

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

ISO 6780 – Análisis dimensional
ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y rigidez
ASTM D 4169 – Vibración en transporte por carretera

RANGO DE TEMPERATURAS

-30° C a +40° C

PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN

Se puede usar con todos los equipos de manipulación destinados a palet de madera de120x100cm.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

PERLA

NEGRO

Galicimplas

Recicla

PERFILES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EXTREMADAMENTE DURADERO

Impermeable: no se empapan, ni deterioran bajo el agua, resistentes a la humedad.

- No se pudre.
- Resistente a la corrosión.
- Resistente a los microorganismos: termitas, hongos.
- Mínimo mantenimiento, no se agrieta, no se astilla.
- Buen aislante térmico y acústico.
- La impermeabilidad del producto da una gran seguridad en zonas húmedas y la rugosidad del material en la superficie hace más seguros los movimientos de cargas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Los postes de soporte deben colocarse a una distancia máxima entre ejes de 200 cm.
- La profundidad del encofrado de los postes debe ser como mínimo de 50 cm.
- Puede haber pequeñas diferencias en su color natural, gris, debido al plástico reciclado utilizado para su fabricación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Perfil **REDONDO**

COLOR

Marrón/Gris
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS

Largo 2.40 cm

Diámetro

4	cm	2,50	Kgs
4,5	cm	4,00	Kgs
7,5	cm	10,00	Kgs
10	cm	15,50	Kgs
12	cm	23,00	Kgs
15	cm	32,00	Kgs

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento, gran resistencias a migraciones.

RESISTENCIA
(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión: 15,4 Mpa
Resistencia a la tracción: 8,4 Mpa

INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

- Los puntales de plástico reciclado tienen la característica de expandirse a altas temperaturas volviendo a su tamaño al enfriar. A la hora de colocarlos han de tenerse en cuenta variaciones en el largo de ± 1,5%.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

MARRÓN

GRIS

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Perfil **CUADRADO**

COLOR

Marrón/Gris
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS

Largo 2.40 cm

3a x 3h	cm	2,00	Kgs
7a x 7h	cm	10,00	Kgs
9a x 9h	cm	16,50	Kgs
10a x 10h	cm	21,50	Kgs

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento, gran resistencias a migraciones.

RESISTENCIA
(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión: 15,4 Mpa
Resistencia a la tracción: 8,4 Mpa

INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

- Los puntales de plástico reciclado tienen la característica de expandirse a altas temperaturas volviendo a su tamaño al enfriar. A la hora de colocarlos han de tenerse en cuenta variaciones en el largo de ± 1,5%.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

MARRÓN



GRIS

TABLAS

Recicla

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EXTREMADAMENTE DURADERAS

Impermeable: no se empapan, ni deterioran bajo el agua, resistentes a la humedad.

- No se pudre.
- Resistente a la corrosión.
- Resistente a los microorganismos: termitas, hongos.
- Mínimo mantenimiento, no se agrieta, no se astilla.
- Buen aislante térmico y acústico.
- La impermeabilidad del producto da una gran seguridad en zonas húmedas y la rugosidad del material en la superficie hace más seguros los movimientos de cargas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Posibilidad de realizad suelos con tabla de 14x3 cm y puntal cuadrado 9x9 (válido puntal de 7x7).
- Distancia máxima entre puntos de apoyo, 50 cm. Soportando una carga de 1.000kg/m2.
- Puede haber pequeñas diferencias en su color natural, gris, debido al plástico reciclado utilizado para su fabricación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Tabla **LISA**

COLOR

Marrón/Gris
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS

Largo 2.40 cm
Diámetro

3a x 5h	cm	3,00	Kgs
10a x 2,5h	cm	5,00	Kgs
10a x 3h	cm	6,50	Kgs
15a x 3h	cm	9,00	Kgs
15a x 4h	cm	11,00	Kgs
17a x 3h	cm	10,00	Kgs

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento, gran resistencias a migraciones.

RESISTENCIA
(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión: 15,4 Mpa
Resistencia a la tracción: 8,4 Mpa

INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

- Los puntales de plástico reciclado tienen la característica de expandirse a altas temperaturas volviendo a su tamaño al enfriar. A la hora de colocarlos han de tenerse en cuenta variaciones en el largo de ± 1,5%.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

MARRÓN

GRIS

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Tabla **MACHIHEMBRADA**

COLOR

Marrón/Gris
* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS

Largo	2.40	cm		
Diámetro	11a x 3h	cm	6,50	Kgs

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento, gran resistencias a migraciones.

RESISTENCIA
(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión:	15,4 Mpa
Resistencia a la tracción:	8,4 Mpa

INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

- Los puntales de plástico reciclado tienen la característica de expandirse a altas temperaturas volviendo a su tamaño al enfriar. A la hora de colocarlos han de tenerse en cuenta variaciones en el largo de ± 1,5%.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

MARRÓN



GRIS

PAVIMENTO TRANSPIRABLE

Recicla

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EXTREMADAMENTE DURADERO

Impermeable: no se empapa ni deteriora bajo el agua, resistente a la humedad.

- Superficie adherente y segura ante posibles resbalones o caídas.
- Transitabilidad resistente al rodaje de vehículos de alto peso, como camiones de más de 40 Tn
- Muy fáciles de instalar.
- Resistente a la putrefacción.
- Resistentes a la corrosión.
- Drenantes o no drenantes según el relleno elegido.
- Mínimo mantenimiento.

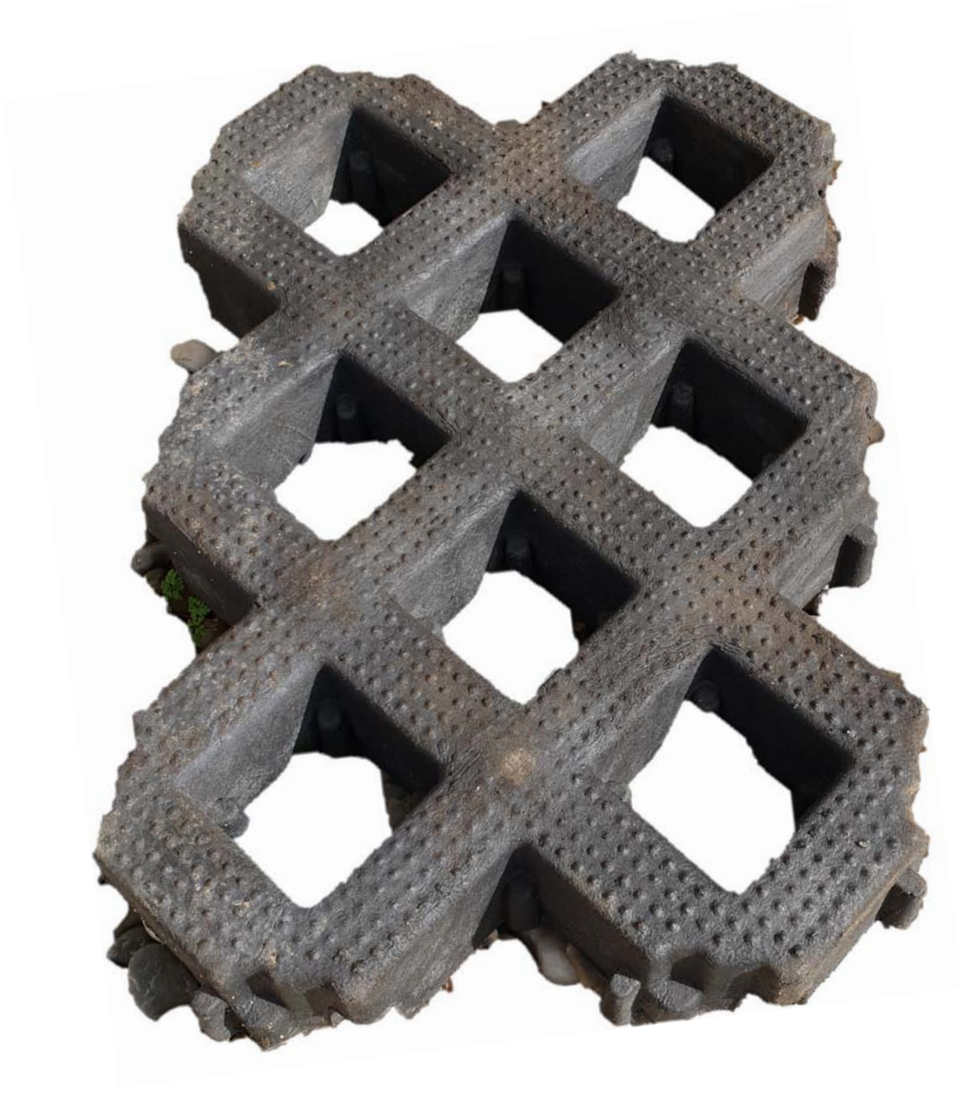

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Puede haber pequeñas diferencias en su color natural, gris, debido al plástico reciclado utilizado para su fabricación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

PAVIMENTOS (Tipo **Puzle** y **Machihembrado**)

COLOR

Gris

DIMENSIONES Y PESOS

Ancho	40	cm		
Largo	60	cm		
Alto	6 / 8	cm	6,50 / 7,00	Kgs

MATERIAL

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento, gran resistencias a migraciones.

LAVADO

- Chorro de vapor: muy adecuado.
- Lavadora automática: muy adecuado.
- Lavado en frío: muy adecuado.
- Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

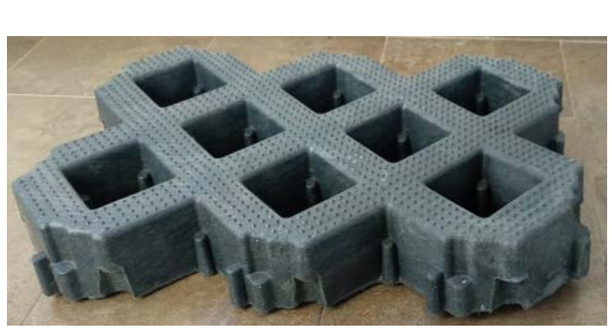

Nos gustaría colaborar en este
proyecto y ayudar en cualquier cosa
que esté en nuestras manos.

Juntos podemos ayudar

Galicimplas

GALICIMPLAS JPV S.L.
Polígono Industrial de As Somozas s/n
15565 As Somozas (A CORUÑA)
Telf.: 981-10-79-04
Email: galicimplas@galicimplas.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telf. 672-10-59-70
Email: departamentocomercial@galicimplas.com